



POMPE À VITESSE LENTE
LOWMOTION 6



**60 ANS
D'EXPÉRIENCE**

03 81 84 01 32



www.faivre-environnement.fr



POMPE À VITESSE LENTE / LOWMOTION 6

UNE NOUVELLE POMPE INDUSTRIELLE 6 POUÇES (150MM), MANIABLE ET LÉGÈRE AVEC DE NOUVELLES PERFORMANCES.

Un nouveau concept de pompe industrielle à vitesse lente. Avec un rotor de grand diamètre (plus de 400 mm), la low motion obtient des caractéristiques hydrauliques optimales à moins de 500 trs/min. Sa vitesse réduite et son passage intégral vous offrent un pouvoir anticolmatant exceptionnel ainsi qu'une maintenance réduite.

LES POINTS FORTS :

- Vitesse lente
- Hauteur de transfert hydraulique maxi : 12 mètres
- Légère et maniable : 202 kg
- Télécommande IP67 en option (portée 150m)
- Système d'amorçage rapide avec arrêt automatique
- Système «Direct Drive» sans courroie de transmission et sans entretien
- Corps de pompe en inox 316L (prêt à fonctionner en eau de mer et effluent corrosif)



Armoire électrique équipée d'un variateur de vitesse.



Pneus Ø400mm gonflables pour un déplacement facile.



Design permettant un passage intégral.




Une télécommande IP67 150m de portée en option. Permet un contrôle complet de la pompe (marche/arrêt pompe et pompe d'amorçage, variation de vitesse)
Livrée avec un clip ceinture et une station de recharge

Modèle	PESCAMOTION 6 Plus
Moteur principal :	3 kW 400V 3 phases 50 Hz
Contrôle moteur principal :	Variateur de fréquence
Pompe d'amorçage :	0,3 kW 400V 3 phases 50 Hz
Entrée :	152 mm (6 in) mâle camlock
Sortie :	152 mm (6 in) mâle camlock
Hauteur hydraulique max :	12 m (3m en aspiration et 9m en refoulement)
Vitesse pompe :	100 à 540 t/min
Débit pompe max. : (470 t/min, 2m de relevage)	240 m ³ /h - 1021 gpm
Dimensions (m)	1,76 L x 0,86 l x 1,06 H
Poids :	202 kg - 445 lbs
Référence	PH06021

POMPE À VITESSE LENTE / LOWMOTION 6

NOUVEAU DESIGN = NOUVELLES PERFORMANCES

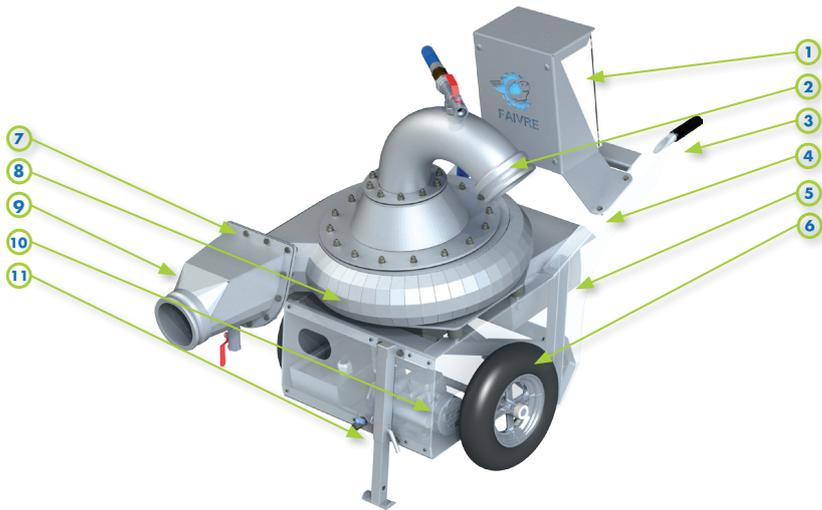


DESCRIPTION :


- 1 Coffret électrique
- 2 Connexion d'aspiration Ø150mm (6")
- 3 Poignées de transport
- 4 Châssis «brouette» aluminium
- 5 Moto-réducteur «Direct drive»
- 6 Grande roue gonflable Ø400mm
- 7 Clapet sortie pompe
- 8 Corps de pompe en inox
- 9 Connexion refoulement en Ø150mm (6")
- 10 Pompe d'amorçage
- 11 Pied stabilisateur




La pompe est livrée en standard avec 2 camlock 6" femelle et une crépine d'aspiration

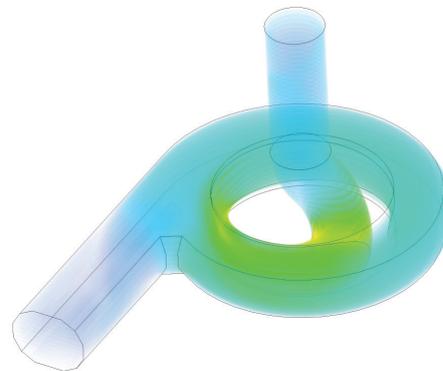

Optimisation du design de la pompe via des outils de simulation numérique



Pompage serviettes et lingettes



Préservation de l'intégrité des aliments.



TOUT SIMPLEMENT LA POMPE LA PLUS PERFORMANTE.



Le groupe Faivre présente un nouveau modèle de pompe incolmatable. 8 mois de développement ont été nécessaires à notre bureau d'études pour optimiser le design des nouveaux rotors et corps de pompe.



FAIVRE Group

7, rue de l'industrie
25110 BAUME-LES-DAMES
France



Tél. : 03 81 84 01 32



info@faivre-indus.com



www.faivre-environnement.fr

REVENDEUR :

--