

Saniwall Pro ^{UP}

Habillage en verre



5 m
100 m



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, habillage en verre, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

COURBE DE DÉBIT

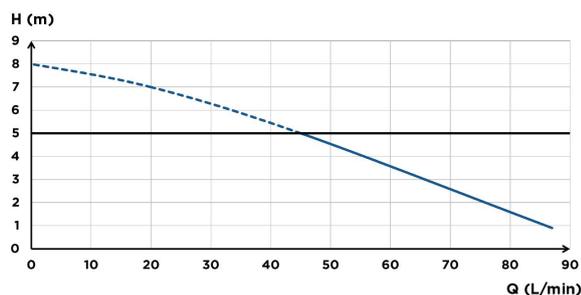


— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	45 kg
Code EAN	3308815074115
Code usine	WALLPROUPSTD

DIMENSIONS

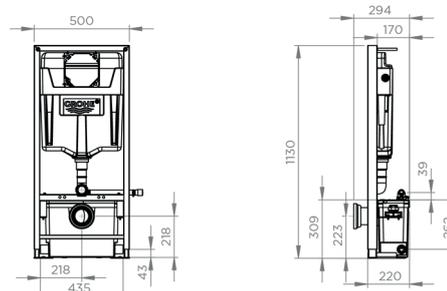

Saniwall Pro ^{UP}

Habillage à carreler



5 m
100 m



BY Cert: 6045364



Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- La solution bâti-support + broyeur
- Maintenance facilitée : double accès au produit
- Une intégration parfaite avec un design élégant et contemporain

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

CONTENU DU COLIS

Bâti-support Grohe, plaque de commande, pattes aimantées, clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon

COURBE DE DÉBIT

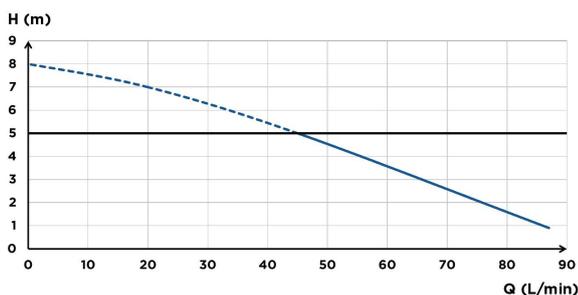

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	30 kg
Code EAN	3308815076096
Code usine	WALLPROUPSTDAC

DIMENSIONS

