

Sanineutral



BY/Cert. 6045364




Voir p. 13

AVANTAGES PRODUIT

- Solution transparente : permet de contrôler aisément l'état des granules
- Préserve les tuyaux des attaques acides
- Maintenance simplifiée : couvercle démontable sans avoir à déconnecter les tuyaux
- Installation facilitée : kit complet fourni

SCHÉMA D'INSTALLATION

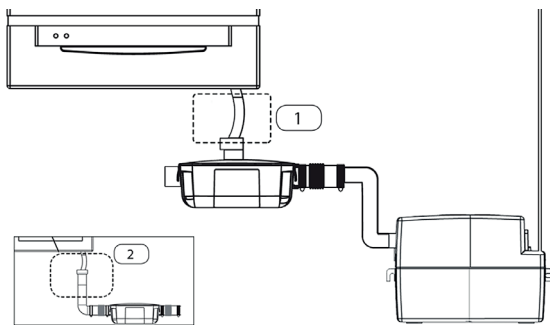

1 et 2 : prise d'air obligatoire

CONTENU DU COLIS

Raccords d'entrée et de sortie, lyres de fixation, système de fixation au sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------|
| Puissance max. de la chaudière associée | Fioul 35, Gaz 50 kW |
| Nombre d'entrée(s) | 2 |
| Diamètre ext. de l'entrée supérieure | 28/32/40 mm |
| Diamètre ext. de l'entrée latérale | 40 mm |
| pH min. | 2.5 |
| Identification et logistique | |
| Poids du colis | 2 kg |
| Code EAN | 3308815011134 |
| Code usine | NEUTRALSTD |

EN OPTION

Granules recharge
3308815011134
SACHGRANULEEUR



DIMENSIONS

