BIONEST
Assainissement des eaux usées[MC]

SEMI-COLLECTIF

Notre expertise à votre écoute

- Technologie adaptée à tout type de chantier (polyéthylène + béton + polyester)
- Conception clé en main directement traitée par nos experts techniques
- Service d'ingénierie pour vous accompagner
- Coûts d'exploitation optimisés
- Unité compacte et intégrée à l'environnement
- Entretien réalisé par notre équipe de techniciens qualifiés itinérants

Mise en service offerte !

Gamme à partir de 21 EH

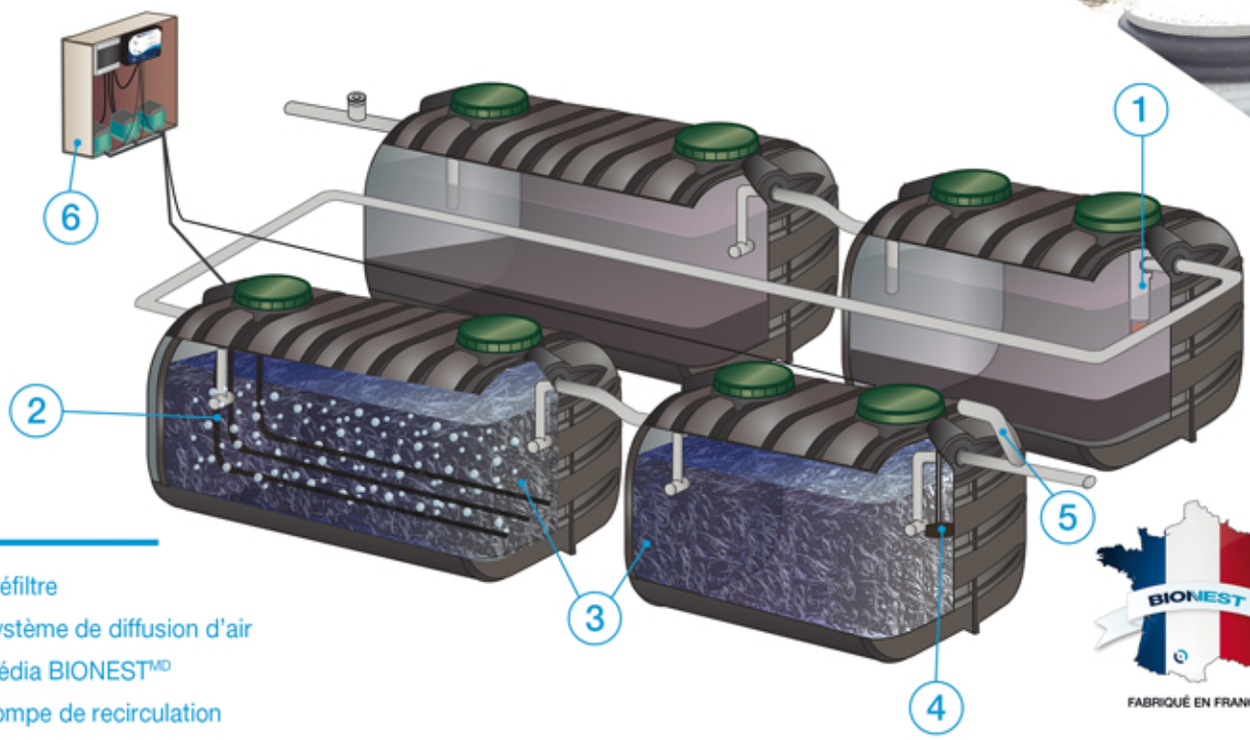

1. Préfiltre
2. Système de diffusion d'air
3. Média BIONEST[MD]
4. Pompe de recirculation
5. Ventilation secondaire
6. Coffret technique
   (pompes à air, avertisseur sonore et visuel)

BIONEST
FABRIQUÉ EN FRANCE

BIONEST
Assainissement des eaux usées[MC]

Caractéristiques techniques
séries pour semi-collectif

		POLYÉTHYLÈNE		BÉTON		POLYESTER
	Nombre d'EH	Décantation primaire m³	Bioréacteur m³	Décantation primaire m³	Bioréacteur m³	Décantation & Bioréacteur
Série BIO	21	8	8	7,2	7,2	Nous consulter
	25	8	9	7,2	10	
	30	8	12	7,2	10	
	35	8	13	7,2	15	
	40	9	15	10	15	
	50	10	20	15	20	
	60	15	24	15	22,2	
Série SC	70	15	15	17,2	17,2	Nous consulter
	80	18	18	20	20	
	90	20	20	22,2	22,2	
	100	24	24	22,2	22,2	
	120	27	27	30	30	
	140	30	30	35	35	
	160	Nous consulter		35	35	
	180			45	45	
	200 + de 200			45	45	

Nos points forts
performances & garanties

MÉDIA FIXE & UNIQUE
sans remplacement
Garantie 20 ans

PERFORMANCES ÉPURATOIRES GARANTIES
30 mg/L DBO_5
35 mg/L MES

TECHNOLOGIE OPTIMISABLE
POUR ZONES SENSIBLES & DE BAIGNADE
(désinfection UV, abattement de l'azote)

05 61 70 62 91
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
ZA Eurocentre - 17, avenue du Girou - 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
contact@bionest-tech.com | www.bionest-tech.com